

Guide de configuration rapide

Contenu de la boîte

Module « Wi-Fi partout à la maison »




Fil d'alimentation



Fil jaune



Fil rouge

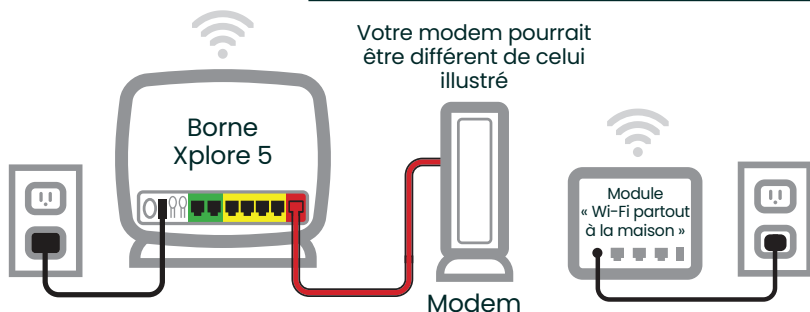

Avec la solution « **Wi-Fi partout à la maison** » de **Xplore**, votre réseau wifi peut couvrir une très grande superficie grâce à l'installation de plusieurs petits modules interreliés un peu partout dans votre maison.

Connexion des modules « Wi-Fi partout à la maison » à votre borne wifi

Si vous avez des modules « Wi-Fi partout à la maison » qui sont déjà installés et activés, réinitialisez-les en appuyant sur le bouton au dos de chaque module. Maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, puis patientez 3 minutes.

- 1 Branchez un module dans une prise de courant à proximité de l'endroit que vous voulez couvrir avec votre réseau wifi, puis patientez 3 minutes. Le voyant sur le devant du nouveau module sera rouge pendant son activation.
- 2 Appuyez sur le bouton WPS au dos de la borne Xplore 5, puis sur le bouton WPS (en bleu) du module. Le voyant du module virera au bleu lorsqu'il sera synchronisé au réseau existant. Si le voyant bleu clignote, vous devrez rapprocher le module de la borne Xplore.
- 3 Répétez pour les autres modules, le cas échéant. Le voyant clignotera en rouge si la synchronisation n'a pas fonctionné; recommencez les étapes 1 à 3 pour ce module.


Ajoutez tout module supplémentaire :

Vous pourrez utiliser le même identifiant et le même code d'accès pour accéder au réseau wifi déployé par la solution « Wi-Fi partout à la maison ».

Veuillez consulter le guide de configuration rapide pour votre borne Xplore 5 pour savoir comment l'installer.

Si vous n'avez pas de borne wifi Xplore

Dans ce cas, branchez votre premier module « Wi-Fi partout à la maison » directement au modem.

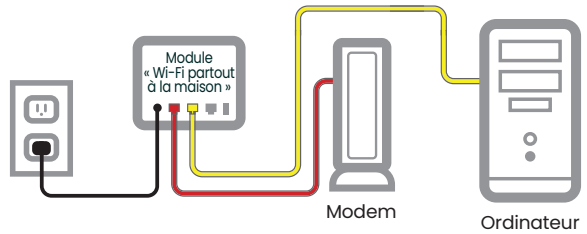

- 1 Débranchez votre ordinateur ou votre routeur du modem Xplore.
- 2 Branchez le **fil d'alimentation** du module dans une prise 120 volts.
- 3 Branchez l'une des extrémités du **fil rouge** dans la prise LAN du modem, et l'autre dans la prise WAN (rouge) du module. Ce premier module est maintenant votre module principal pour votre réseau wifi. *Tout autre module « Wi-Fi partout à la maison » que vous installez sera relié directement ou indirectement à ce module principal.*
- 4 Suivez la procédure « Connexion des modules « Wi-Fi partout à la maison » à votre borne wifi » pour installer tout autre module que vous avez, mais à l'étape 2, vous devrez appuyer sur le bouton WPS sur le devant du module principal plutôt que celui à l'arrière de la borne Xplore.

Remarque : Si vous avez besoin de vous relier directement à un module avec un ordinateur, branchez le **fil jaune** dans la prise LAN (jaune) à l'arrière du module.

Gestion de votre réseau « Wi-Fi partout à la maison » avec l'application mobile Zlife.

Il est aussi possible d'utiliser une application mobile pour ajouter des modules à un réseau « Wi-Fi partout à la maison » existant.

- 1 Téléchargez l'application « **Zlife Lite** » (publiée par ZTE) sur l'App Store qui correspond à votre système (Apple ou Google).
- 2 Vérifiez que votre borne Xplore (ou votre module principal) est allumée et bien branchée à votre modem.
- 3 Lancez l'appli et suivez les directives pour ajouter ou configurer les modules de votre réseau. Vous aurez besoin des codes « WLAN SSID » et « WLAN Security » durant ce processus; ceux-ci sont inscrits sur une étiquette sous chacun des modules. Votre identifiant sera « admin » et votre code d'accès sera « adminXXXX » (les X correspondent aux 4 derniers chiffres du numéro de série du module).

Astuces pour une couverture wifi optimale

- Installez vos modules pour minimiser le nombre de parois (mur, plancher ou plafond) entre deux modules donnés.
- Il devrait y avoir au moins 2 mètres entre un module « Wi-Fi partout à la maison » et tout autre appareil électrique ou source d'interférence radio (par exemple, un four à microondes, un système de sécurité ou un appareil muni d'un récepteur Bluetooth).
- Les modules d'extension devraient être situés au plus à 10 mètres de la borne Xplore ou du module principal.

Renseignements supplémentaires :

Rendez-vous sur www.xplore.ca/fr, puis à la section « Soutien | Renseignements sur l'Internet ».

